

PRODUCT BOOK **120x120**

Dado Ceramica


120 X
48" x 48"
120



Dado Ceramica




SERICA
BONE

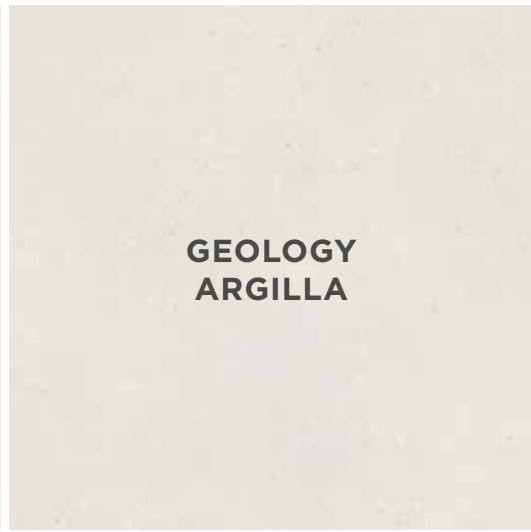

GEOLOGY
ARGILLA



GEOLOGY
SABBIA

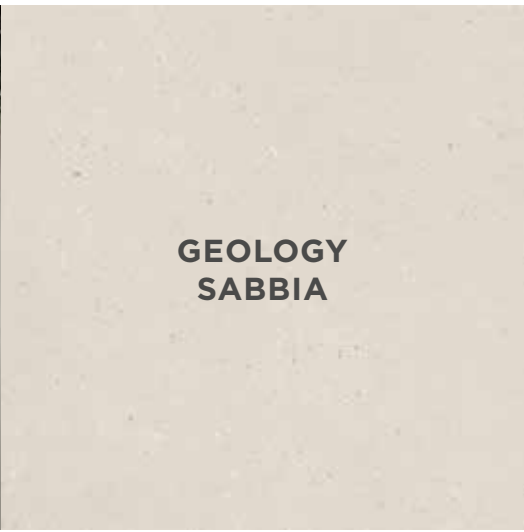


CHARME
IVORY




SERICA
IVORY



EMOTION
BLANC

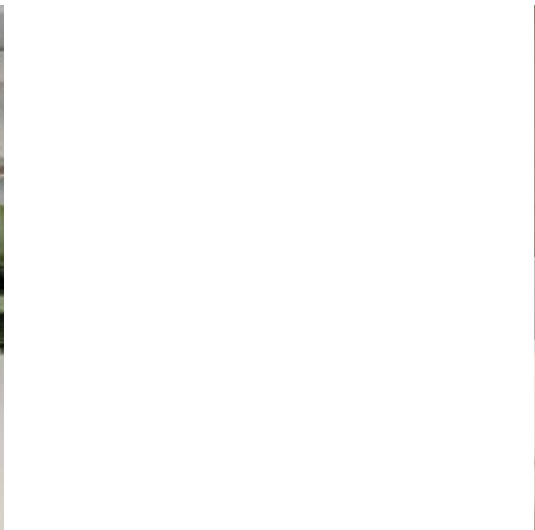


CHARME
PEARL

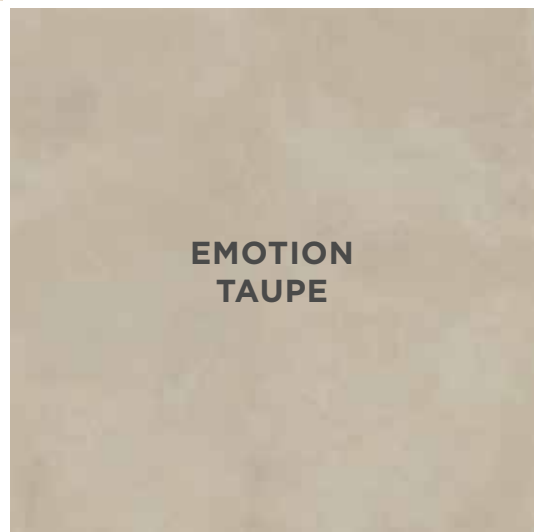

IL FORMATO 120X120 AMPLIA LE NOSTRE COLLEZIONI,
OFFRENDO NUOVE POSSIBILITÀ DI DESIGN E CONTINUITÀ STILISTICA.
THE 120X120 SIZE EXPANDS OUR COLLECTIONS.
OFFERING NEW DESIGN OPTIONS AND LARGED STYLE.



SOLID
LIGHT GREY

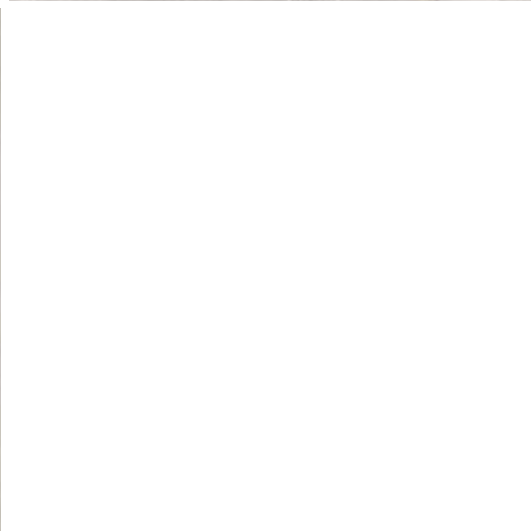

CHARME
GREY



SERICA
CINDER



SOLID
BEIGE



SERICA

COLLECTION

WALL

Serica Mud

60x120 24"x48"

FLOOR

Serica Ivory

120x120 48"x48"



serica

collection

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN



SERICA **BONE**
304332
120x120 cm Rett.
48"x48" Rect.
± 10 mm R10
535 


IN GAMMA
IN THE RANGE

R10/R11 ± 9,5 mm
60x120 24"x48" Rectified

R10 ± 8 mm
60x60 24"x24" Rectified
30x60 12"x24" Rectified

R11 ± 20 mm
60x120 24"x48" Rectified
60x60 24"x24" Rectified

R11 ± 30 mm
40x80 16"x32" Rectified
60x60 24"x24" Rectified



SERICA **IVORY**
304333
120x120 cm Rett.
48"x48" Rect.
± 10 mm R10
535 


R10/R11 ± 9,5 mm
60x120 24"x48" Rectified

R10 ± 8 mm
60x60 24"x24" Rectified
30x60 12"x24" Rectified

R11 ± 20 mm
60x120 24"x48" Rectified
60x60 24"x24" Rectified

R11 ± 30 mm
80x80 32"x32" Rectified
40x80 16"x32" Rectified
60x60 24"x24" Rectified



SERICA **CINDER**
304334
120x120 cm Rett.
48"x48" Rect.
± 10 mm R10
535 


R10/R11 ± 9,5 mm
60x120 24"x48" Rectified

R10 ± 8 mm
60x60 24"x24" Rectified
30x60 12"x24" Rectified

R11 ± 20 mm
60x120 24"x48" Rectified
60x60 24"x24" Rectified

R11 ± 30 mm
80x80 32"x32" Rectified
40x80 16"x32" Rectified
60x60 24"x24" Rectified

CHARME

COLLECTION

WALL

Charme Grey

60x120 24"x48"

FLOOR

Charme Pearl

120x120 48"x48"



charmecollection

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN



CHARME **PEARL**
304339
120x120 cm Rett.
48"x48" Rect.
± 10 mm R9
604 
 6

IN GAMMA
IN THE RANGE

R9 ± 9,5 mm
60x120 24"x48" Rectified

R9 ± 8 mm
60x60 24"x24" Rectified
30x60 12"x24" Rectified

LAPPATO PLUS ± 9,5 mm
59x118 23"x46.5" Rectified



CHARME **GREY**
304340
120x120 cm Rett.
48"x48" Rect.
± 10 mm R9
604 
 6

R9 ± 9,5 mm
60x120 24"x48" Rectified

R9 ± 8 mm
60x60 24"x24" Rectified
30x60 12"x24" Rectified

LAPPATO PLUS ± 9,5 mm
59x118 23"x46.5" Rectified



CHARME **IVORY**
304341
120x120 cm Rett.
48"x48" Rect.
± 10 mm R9
604 
 6

R9 ± 9,5 mm
60x120 24"x48" Rectified

R9 ± 8 mm
60x60 24"x24" Rectified
30x60 12"x24" Rectified

LAPPATO PLUS ± 9,5 mm
59x118 23"x46.5" Rectified



GEOLOGY

COLLECTION

FLOOR

Geology Argilla
120x120 48"x48"



geologycollection

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN



GEOLOGY **ARGILLA**
304338
120x120 cm Rett.
48"x48" Rect.
± 10 mm R10
604 




GEOLOGY **SABBIA**
304337
120x120 cm Rett.
48"x48" Rect.
± 10 mm R10
604 


IN GAMMA
IN THE RANGE

R10 ± 9,5 mm
60x120 24"x48" Rectified

R10 ± 8 mm
60x60 24"x24" Rectified
30x60 12"x24" Rectified

R10/R11 ± 9,5 mm
60x120 24"x48" Rectified

R10 ± 8 mm
60x60 24"x24" Rectified
30x60 12"x24" Rectified



SOLID

COLLECTION

FLOOR
Solid Beige
120x120 48"x48"



solidcollection

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ
FEINSTeinZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN



SOLID **BEIGE**
304336
120x120 cm Rett.
48"x48" Rect.
± 10 mm R10
604 




SOLID **LIGHT GREY**
304335
120x120 cm Rett.
48"x48" Rect.
± 10 mm R10
604 


IN GAMMA
IN THE RANGE

R10 ± 9,5 mm
60x120 24"x48" Rectified
80x80 32"x32" Rectified
60x60 24"x24" Rectified
30x60 12"x24" Rectified

R10 ± 7,5 mm
31x62 12"x24" Natural

R11 ± 20 mm
60x60 24"x24" Rectified

R11 ± 30 mm
80x80 32"x32" Rectified
40x80 16"x32" Rectified

R10 ± 9,5 mm
60x120 24"x48" Rectified
80x80 32"x32" Rectified
60x60 24"x24" Rectified
30x60 12"x24" Rectified

R10 ± 7,5 mm
31x62 12"x24" Natural

R11 ± 20 mm
60x60 24"x24" Rectified

EMOTION

COLLECTION

FLOOR
Emotion Blanc
120x120 48"x48"



emotioncollection

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN



EMOTION **BLANC**
EMT401
120x120 cm Rett.
48"x48" Rect.
± 10 mm R10
604 




EMOTION **TAUPE**
EMT403
120x120 cm Rett.
48"x48" Rect.
± 10 mm R10
604 


IN GAMMA
IN THE RANGE

R10 ± 9,5 mm
60x120 24"x48" Rectified
80x80 32"x32" Rectified


R10 ± 8 mm
60x60 24"x24" Rectified
30x60 12"x24" Rectified

R10 ± 9,5 mm
60x120 24"x48" Rectified
80x80 32"x32" Rectified

R10 ± 8 mm
60x60 24"x24" Rectified
30x60 12"x24" Rectified

CARATTERISTICHE TECNICHE . TECHNICAL FEATURES

UNI EN 14411 Bia Allegato G (ISO 13006)

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft		Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe				120x120
	Lunghezza e larghezza / Lenght and width Longuer et largeur / Länge und breite	UNI EN ISO 10545-2	N ≥ 15 cm		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend		
	Spessore / Thickness Epaisseur / Stärke		%	(mm)			
	Rettilinearità spigoli / Straightness of sides Rectitude des arêtes / Kantengeradheit		± 0,6 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,0 Rect			
	Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalité / Rechtwinkligkeit		± 5	± 0,5			
	Planarità / Surface flatness Planeité de surface / Ebenflächigkeit		± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 1,5 Non Rect. ± 0,8 Rect			
			± 0,5 Non Rect. ± 0,4 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,8 Rect			
	Qualità della superficie Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen				Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5% Individual max 0,6%				≤ 0,5%
	Sforzo di Rottura / Breaking strength Effort de rupture / Bruchkraft (≥ 7,5 mm thickness)	UNI EN ISO 10545-4	S ≥ 1300 N				S ≥ 1300 N
	Resistenza alla flessione / Modulus of Rupture Résistance à la flexion / Biegefestigkeit		R ≥ 35 N/mm²				R ≥ 35 N/mm²
	Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance aux gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Richiesto Required				Non gelivo Frost-proof Non gélifs Frostsicher
	Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis Secondo la classificazione indicata dal fabbricante Manufacturer is to state classification				LA
			Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkalis Metodo di prova disponibile Test method available				HA
			Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salt Classe minima B Minimum class B				A
	Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Abrasion resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	UNI EN ISO 10545-7	Segnala la classe di abrasione e i cicli superati Report abrasion class and cycles passed				disponibili sul sito internet alla sezione download della serie references available on the website in the download section of the series
	Resistenza alle macchie Staining resistance Resistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3				Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available				Resiste Resistant Résiste Widerstandsfähig
Caratteristiche accessorie / Additional features							
	Stabilità dei colori Colours stability Stabilité des couleurs Farbbeständigkeit	DIN 51094	Colorazione Stabile Stable coloring				Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
Caratteristiche di sicurezza / Safety characteristics							
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenschaft	METODO B.C.R.A.	μ > 0,40				Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
		DIN EN 16165	ANNEX A Test della rampa a piedi nudi / Classe dichiarata Barefoot ramp test / Declared Class Méthode de la rampe pieds nus / Classe déclarée Methode der schiefen Ebene, barfuß / Angegebene Klasse				A (charme) A+B (serica-solid-geology)
			ANNEX B Test della rampa a piedi calzati / Classe dichiarata Shod ramp test / Declared Class Rampe avec chaussures / Classe déclarée Methode der schiefe Ebene, mit Schuhwerk / Angegebene Klasse				R9 (charme) R10 (serica-solid-geology)
		DCOF (ANSI A 326.3)	≥ 0,42				Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness epaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 120x120 Rettificato	10 mm	2	2,88	63,00	20	57,60	1320,00

Imballi, colori e misure sono soggetti a inevitabili variazioni. Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti. / Packings, colours and sizes are subject to inevitable variations. The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge, but it is not construed as legally binding. / Changements de poids, nuances et dimensions sont typiques et inevitable. Les reinsegnements donnés dans ce catalogue sont le plus possible exacts, sans avoir effet obligatoire. / Verpackungen, Farbe und Masse der Fliesen unterliegen unvermeidlichen Veränderungen. Die im vorliegenden Katalog enthaltenen Angaben sind so genau wie möglich gehalten, sind aber auch rechtlich nicht verbindlich.

Dado Ceramica S.r.l. Via Sicilia 21 - 40017 San Matteo della Decima (BO) - Italy
Tel. +39 051 6819611 Fax +39 051 6819650 info@dadoceramica.it www.dadoceramica.it



Dado Ceramica



ecodado⁺™ Group

design, tecnologia e ambiente in un unico progetto
design, technology and environment in a single project



EN ISO 9001:2015 - EN ISO 14001:2015 - EN ISO 50001:2018 - EN ISO 45001:2018 - UNI EN ISO 14021: 2016